

Střihová konstrukce dámské halenky – pro somatotypy s menším obvodem hrudníku


ZADNÍ DÍL

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. zadní středová přímka | 1 | |
| 2. krční přímka | $k \perp 1 \Rightarrow K1$ | |
| 3. zadní hloubka podpaží | $K1 H1$ | $0,067vp + 0,1oh + 0,5$ |
| 4. délka zad | $K1 P1$ | dz |
| 5. hloubka sedu | $P1 S1$ | $0,1vp + 3$ |
| 6. délka oděvu | $K1 D1$ | do |
| 7. tvarování ZD | $P1 P1' = S1 S11$ | $k = 2,0$ |
| 8. odklon zadní střed. př. | $K1, P11, S11 = 1'$ | $\Rightarrow H11, D11$ |
| 9. šířka zad | $H11 H3'$ | $(0,125oh + 5) + P / 1,5/$ |
| 10. šířka průramku | $H3 H5$ | $(0,125oh - 1) + P / 3,0/$ |
| 11. šířka přední | $H5 H7$ | $(0,25oh - 4) + P / 1,5/$ |
| 12. šířka průkrčníku ZD | $K1K2$ | $0,2ok - 0,2$ |
| 13. boční krční přímka | $2 \perp k$ v bodě $K2$ | |
| 14. odklon krční přímky ZD | $k' \perp 1'$ v bodě $K1$ | $2 \cap k' \Rightarrow K21$ |
| 15. výška průkrčníku ZD | $K21 K4$ | $k = 2,0$ |
| 16. sklon náramenice | $K3 K31$ | $k = 1,0$ |
| 17. konec náramenice ZD | $K31 N4$ | $k = 1,0$ |
| 18. prohloubení průramku | $H3 H31$ | $k = 1,0$ |
| | $H5 H51$ | $k = 1,0$ |
| 19. montážní body | $H31 H32$ | $0,25 H31 K31 + 0,5$ |
| | $H32 H33$ | $k = 0,5$ |
| 20. přímka zadního vybrání | $2 \perp p \Rightarrow H2$ | |
| 21. vybrání na pasové př. | $P2 P21 = P2 P21'$ | $k = 1$ |
| 22. vrcholy vybr. na pas. př. | $H2 H21$ | $k = 4,0$ |
| 23. vybr. na pasové př. ZD | $P2 H21 = P2 S21$ | $k = 15,4$ |

PŘEDNÍ A BOČNÍ DÍL

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 24. konstrukční bod H6 | $H7 H6$ | $0,1oh + 0,5$ |
| 25. umístění prs. vrcholu | $P6 H61$ | dpp - dps |
| 26. sklon náramenice PD | $H5 N5 = k1$ | $H3 K31 - 1$ |
| 27. šířka ramene PD | $N5 N4'$ | $0,05oh - 1$ |
| 28. průkrč. vrchol př.náram. | $H61 K6 = k2$ | dps - (K1K2 + 0,5) |
| | $N4' K6 = k3$ | $K4 N4 - 0,5$ |
| | $k2 \cap k3 \Rightarrow K6$ | |
| 29. šířka průkrčníku PD | $K6 K7 = k4$ | $K1 K2 + 0,3$ |
| | $H7 H71 = H6 H61$ | |
| | $H61 H71 = r5$ | |
| 30. tečna na oblouky z bodů | $K6 (r4)$ a $H61 (r5)$ | $H71 K7 \Rightarrow 7'$ |
| 31. odklon krční přímky | $k' \perp 7'$ v bodě $K6$ | $\Rightarrow K7$ |
| 32. prsní vybrání | $H71 H61 H72$ | |
| 33. hloubka průkrč. PD | $K7 K71$ | $K6 K7 + 1$ |
| 34. montážní bod | $H51 H52$ | $H31 H32 - 2$ |
| 35. umístění boč. členění | $H51 H4$ | $0,33 H3 H5$ |
| 36. vybrání v pase na PD | $P6 P61 = P6 P61'$ | $k = 1,25$ cm |
| 37. vrcholy vybrání na PD | $H61 H62$ | $k = 3,0$ cm |
| | $P6 H62 = P6 S61$ | $k = 14,5$ cm |
| 38. konstr. rozměr na sed. př. | R_s | $S11 S7 - (0,5os + 4)$ |
| 37. přesah dílů | $S4 S41 = S4 S41'$ | $0,5 R_s$ |
| 38. zvýšení pasové linie | $P4 P41$ | $k = 1,0$ cm |
| 40. vybr. v pasové linii | $P41 P42 = P41 P42'$ | $k = 1,0$ cm |


Vykreslení obrysu PD + ZD

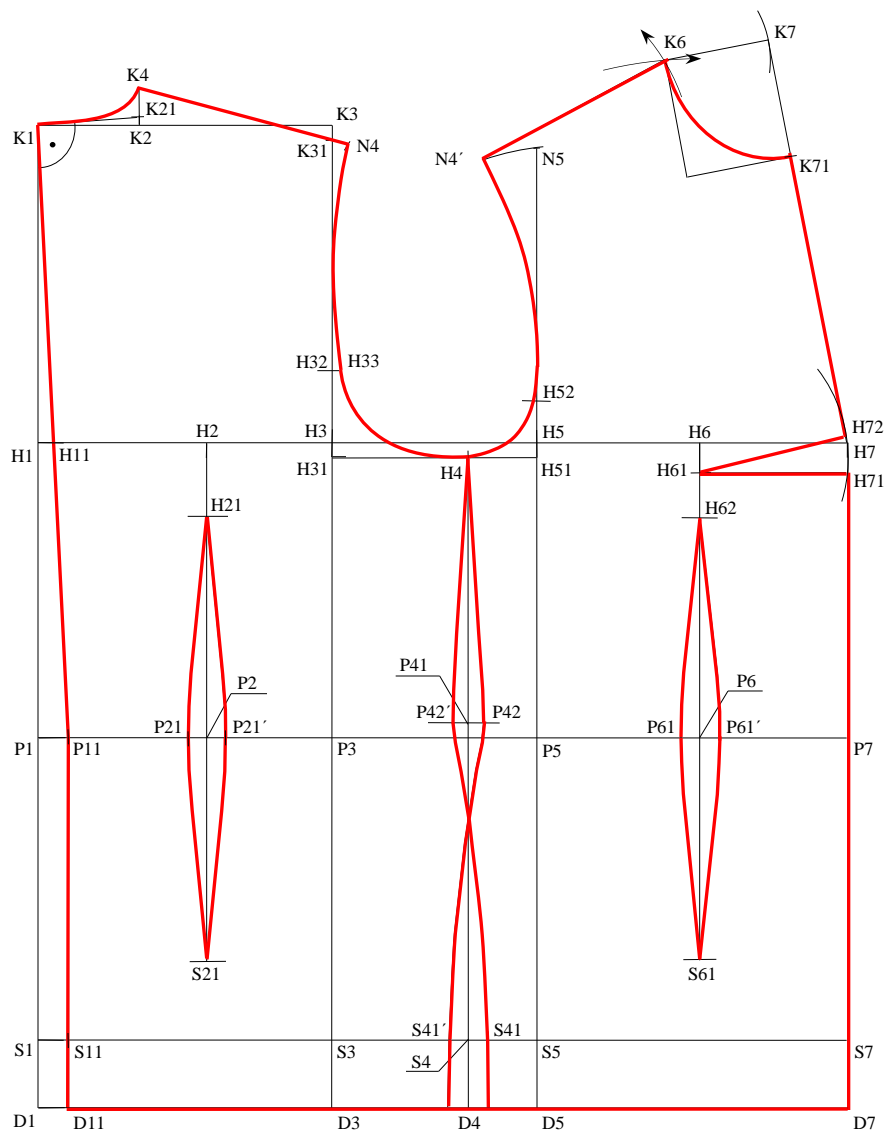

Střihová konstrukce rukávu dámské halenky

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. středová přímka rukávu | 4 | |
| 2. hrudní přímka | $4 \perp h \Rightarrow H4$ | |
| 3. výška rukávové hlavice | H4 N4 | 0,33 opr - 2 |
| 4. délka rukávu | N4 D4 | dr + 1,0 |
| 5. šířka manžety | D4 D41 | k = 5,0 cm |
| 6. šířka rukávu v podpaží | N4 H3 = N4 H5 | 0,5 opr - 0,5 |
| 7. tvarování ruk. hlavice | N4 31 = 31 32 = 32 33 | 0,25 N4 H3 |
| | N4 52 | 0,5 N4 H5 + 1 |
| | N4 51 | 0,5 N4 52 |
| | 52 53 | 0,5 52 H5 |
| 8. dolní šířka rukávu | D41 D31 = D41 D51 | 0,5 (dm + z(2x2,5) + Pt) |
| 9. umístění rozparku | D31 D32 | 0,5 D31 D41 |
| 10. délka rozparku | D32 D2833 | k = 7,0 cm |

Vykreslení obrysu

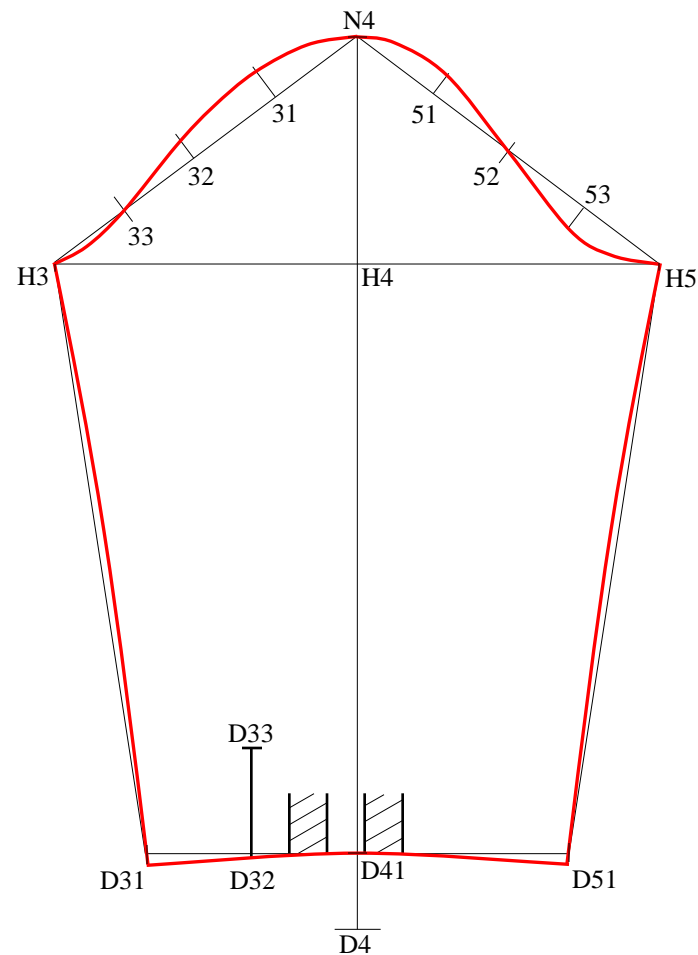

Přemístění prsního vybrání na PD u dámské halenky

1. vytvoření bodu H53 **H53H4** 4,5cm
2. nastřížení **H53H61**
3. zavření prsního vybrání **H71H72**
otočení předního kraje
přemístění prsního vybrání do bodu H53
6. zmenšení délky vybrání – posunutí vrcholu o 3 cm
7. překlad na PD **K71K72=D7D71** 2 cm

Vykreslení obrysu

